


Zweiläufige Schnurzugschiene für Store oder Übergardine

Technische Eigenschaften

Umlenkrollen aus stoßfestem Thermoplast mit Rollen auf Stahlachsen.

Montagepunkte alle 40 – 60 cm.

Hinweis: Schiene kann nicht gebogen werden!

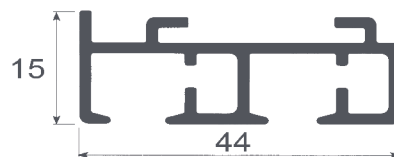

Garnituren

Inkl. Gleiter 4263, Haken 605, Spannriegel 4161, Stopper 4211, Schnurhalter 8003.

Breite in cm	Anzahl Gleiter
200	32
210	34
220	35
230	37
240	38
250	40
260	42
270	43
280	45
290	46
300	48
310	50
320	51
330	53
340	54
350	56
360	58
370	59
380	61
390	62
400	64
410	66
420	67
430	69
440	70
450	72
460	74
470	75
480	77
490	78
500	80






BESTELNR.	VPE
542 weiß/alu	6 m

BESTELNR.	VPE
Schnellspanner für 2-läufige Schiene	




4161	10
------	----

Wandträger 15 – 19 cm	
------------------------------	--



7153 weiß 7152 grau	2
------------------------	---

Wandträger Metall, ausziehbar	
--------------------------------------	--



100-150 mm	weiß
100-150 mm	verzinkt
150-230 mm	weiß
150-230 mm	verzinkt

Abdeckkappe für Montagewinkel	
--------------------------------------	--



2390 weiß/grau	1
-------------------	---

Schnurbeschwerer 230 g	
-------------------------------	--



5001 weiß	1
--------------	---

Schnurspanner Metall	
-----------------------------	--



8000 chrom 8001 weiß	1
-------------------------	---

Schnurspanner Kunststoff	
---------------------------------	--



8002 weiß	1
--------------	---

Profilverbinder für 2-läufige Schiene	
--	--



4098	1
------	---

Schnur- und Kettenhalter	
---------------------------------	--



8003 transparent	1
---------------------	---

BESTELNR.	VPE
Objektroller	



996	100
-----	-----

Gelenkgleiter (6 mm)	
-----------------------------	--



926	100
-----	-----

Gleiter (10 Stück) auf Stange (6 mm)	
---	--



4263 weiß	100
--------------	-----

Roller mit Nylonachse	
------------------------------	--



4144	100
------	-----

Roller mit Stahlachse	
------------------------------	--



4330	100
------	-----

Haken Metall 20 mm	
---------------------------	--



607	100
-----	-----

Spalthaken	
-------------------	--



605	100
-----	-----

Stopper mit Metallkralle (6 mm)	
--	--



4277	100
------	-----